

Noxudol

ÄÄNIERISTYSMASSA



Äänieristää, lämpöeristää ja antaa
lisäsuojaa kondessia vastaan



Tehokas tapa vähentää rakenteiden värähtelyääniä



Noxudol 3100 Ruostesuojaaja samalla



Melu on aina läsnä

On tosiasia, että rakenteiden värähtelystä aiheutuva melu on päälähde kuuloa ärsyttävälle äänelle. Altistumme päivittäin tälle ärsyttävälle äänelle mikä häiritsee ajaessamme autoa tai työskenneltäessä.

Noxudol äänieristymassa on tehokas ja aikaa säästävä tapa vaimentaa rakenteista lähtevää melua vastaan.

Menesty vaikeissa olosuhteissa

Erittäin hyvä kiinnitarttumiskyky ja joustavuus kylmissä olosuhteissa takaa äänieristysmassan turvallisen tarttumisen levityspintaan. Kaksi muuta hyötyä ovat hyvä hankausrasituskestävyys sekä lähes olematon kosteuden imeytyvyys. Tämä tarkoittaa, että tuotetta voidaan käyttää vaativissa olo- suhteissa missä tarvitaan äänieristyskykyä ja suojaa kondenssia sekä kulutusta vastaan.

Liuotinvapaa ja päällemaalattava

Noxudol äänieristysmassa on vesiperusteinen ja omaa myös ruosteenestolisäaineen, joka antaa korrosoestokyvyn.

Noxudol -äänieristysmassa levitetään ruiskuttaen, telaten tai siveltimellä. Suosittelemme käyttämään korkeapaine-ruiskua tai tasoiteruiskua levitettäessä Noxudolia. Yhdellä ruiskutuksella voidaan saavuttaa 2 mm kuivakalvopaksuus.

Kun tuote on kuivunut niin se on päällemaalattavissa lähes kaikilla maaleilla.

Noxudolin yleisimmät käyttökohteet autoissa

1. konepelti
2. kattorakenteet
3. ovikotelot
4. alusta*
5. lokasuojat
6. takaluukku




*Noxudol 3100 kestää hyvin kulutusta ja sisältää ruosteenestoaineen



Liutinvapaa äänieristäjä

Kaksinkertainen painosäästö vs. bitumimatto

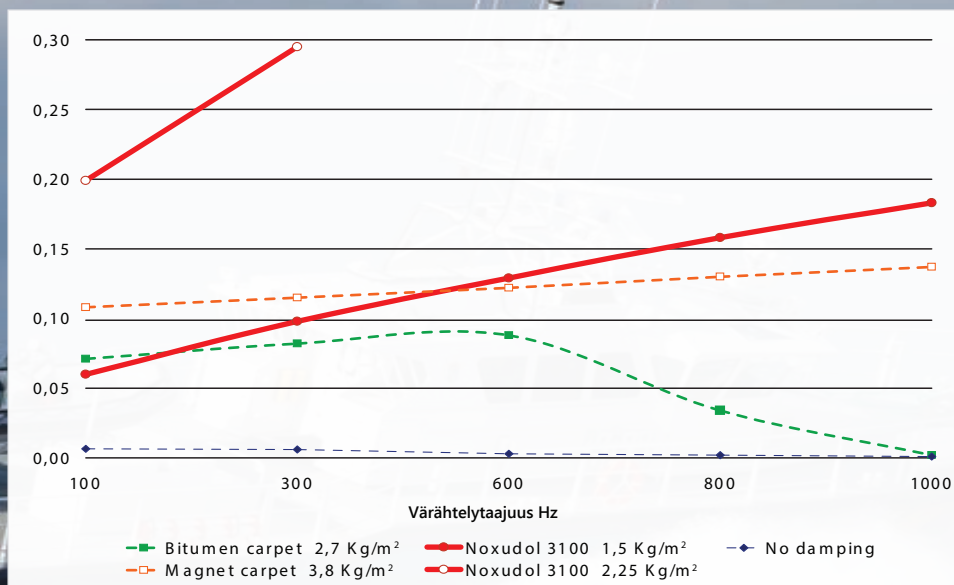

Korkea vaimennusteho, vähäinen paino
Noxudol äänieristysmassalla on dokumentoidusti suuri vaimennusteho ja painoltaan vähäinen sekä helppokäyttöinen.

Nämä ovat ominaisuuksia, joita laivojen ja junien valmistajat, autoteollisuus sekä muut teollisuuden alat arvostavat. Pienen painon lisäksi (ominaispainoltaan noin puolet verrattuna perinteisiin bitumimattoihin), tuote on helppo levittää ruiskuttaen, telaten tai pensselöiden.

Työaikasäästöä jopa 80% perinteisiin äänieristystapoihin nähden.

Lue lisää >> www.duoproduct.com

Näin pääset alkuun

Aloituspaketti

Noxudol levittyy edullisesti ja nopeasti tasoiteruiskun sekä paineilman avulla ja tarjoamme asiakkaille mahdollisuutta hankkia kauttamme Noxudol -aloituspaketin mihin sisältyy:

- 1 kpl Hopper/tasoiteruisku
- 1 kpl *Noxudol 3100 tai 3101 -astia

Lisäksi tarvitset vain paineilmaa aloittaaksesi äänieristämisen.

Yhdellä astialla Noxudol 3100 äänieristät jopa yli **9m². Tiedustele asiantuntijoiltamme mahdollista kulutusmäärää äänieristettävälle pinnalle.

*astia = 20ltr


**materiaalipaksuus 1mm (alumiini tai lasikuitu)



Noxudol 3100/3101 is approved by following certificates: • Brandhärdighet Volvo STD 5031,1 • Spread of flame and rate of heat release according to IMO Resolution A.653(16) • Smoke generation according to ISO 5659-2(1994) • Test of fire reaction (F1) • Heat radiation (M1) • Bureau Veritas Certificate of Type Approval • Lloyds Certificate Primary Deck Covering Material

MEKAANISET TIIVISTEET

- AINUTLAATUISET RAKENTEET
- LUOTETTAVUUS
- NOPEA TOIMITUS

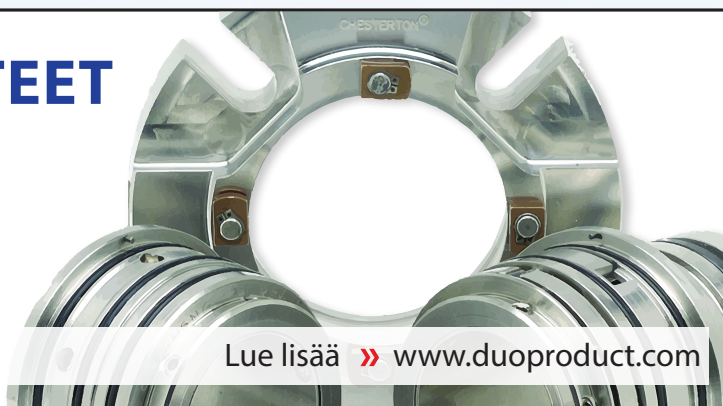

Lue lisää » www.duoproduct.com

ARC-PINNOITTEET

- LISÄÄ TUOTTAVUUTTA
- KASVATA HYÖTYSUHDETTA
- MAKSIMOI KULUTUSKESTÄVYYS
- VAIKUTA ELINKAARIKUSTANNUKSIIN



Lue lisää » www.duoproduct.com

CinchSeal

- VEDETÖN AKSELITIIVISTE
- EI URITA AKSELIA
- HITAASTI PYÖRIVILLE LAITTEILLE
- MYÖS ATEX-KOhteet



Lue lisää » www.duoproduct.com

SAVIO S.r.l.

- BIOKAASUPUHALTIMET
- TARKKASÄÄTÖISET MICO-PUHALTIMET
- SIVUKANAVAPUHALTIMET
- ILMAN- JA KAASUNKÄSITTELYLAITTEISTOT



Lue lisää » www.duoproduct.com



CHESTERTON[®]

Global Solutions, Local Service.



Lisätietoa saat:



DUOPRODUCT
ASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSASI

Web: www.duoproduct.com

Puh. 09 - 321 4900

Email: info@duoproduct.com